



Многофункциональный настольный цифровой системный телефон DTS5

ARMT.665230.403РЭ

Руководство по эксплуатации

PYC

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на программно-аппаратный комплекс «Многофункциональный настольный цифровой системный телефон DT55» ARMT.665230.403 и предназначено для ознакомления пользователя с устройством телефона и порядком его эксплуатации на объекте установки.

Многофункциональный настольный цифровой системный телефон DT55 является аппаратурой абонента системы громкоговорящей оперативно-технологической связи и громкого, а также экстренного оповещения, в составе цифровых систем связи DCN и ARMELICS производства ООО «Армтел».

Сокращенное наименование изделия – DT55.

Выполнение функций DT55 обеспечивает Программное средство изделия DIT RU.PMLT.00053-01, входящее в состав программно-аппаратного комплекса.

Обслуживающий персонал DT55 назначается руководством объекта размещения. Обслуживающий персонал обязан знать порядок работы с DT55 в объеме настоящего руководства по эксплуатации.

В обязанности обслуживающего персонала входит проведение технического обслуживания DT55 в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

РУС ПОЛОЖЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

При монтаже и эксплуатации должны соблюдаться правила безопасности, определенные местными правилами электробезопасности.

При использовании DTS5 по назначению необходимо соблюдать требования мер безопасности, определенные «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» при работе с электрическими приемниками напряжением до 1000 В.

По соображениям пожарной безопасности должны соблюдаться следующие правила:

- перед подключением проверьте отсутствие повреждений изоляции кабелей;
- избегайте повреждения кабелей.

Во избежание поражения электрическим током запрещается:

- эксплуатировать изделие с поврежденными кабелем питания и связи, или розеткой RJ-45;
- соединять и разъединять кабели подключения трубы DTS5 и блока расширения DIS допускается только при отсоединенном кабеле связи с централью.

Запрещается подача электропитания на DTS5 одновременно по основным и «phantomным» цепям питания изделия.

Категорически запрещается разборка изделия, подключенного к централи.

Запрещается эксплуатация изделия в помещениях с повышенной влажностью (выше 80 %) или наличием токопроводящей пыли.

Положения безопасности, относящиеся к конкретным операциям, изложенным в этом руководстве, отмечены знаком:



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	1
ПОЛОЖЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ.....	2
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	5
1.1 Описание и работа изделия.....	5
1.1.1 Назначение изделия.....	5
1.1.2 Технические характеристики.....	8
1.1.3 Комплект поставки	9
1.1.4 Описание конструкции	10
1.1.5 Маркировка.....	13
1.1.6 Упаковка.....	14
1.2 Описание и работа составных частей изделия.....	15
1.2.1 Общие сведения.....	15
1.2.2 Основная плата	15
1.2.3 Плата кнопок.....	17
1.2.4 Функциональные кнопки и кнопки номеронабирателя	18
1.2.5 Дисплей	20
1.2.6 Телефонная трубка.....	20
1.2.7 Встроенные динамик и микрофон	20
1.2.8 Блок расширения DIS.....	20
1.2.9 Обеспечение питания устройства	21
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	22
2.1 Эксплуатационные ограничения	22
2.2 Подготовка изделия к использованию.....	23
2.3 Меры безопасности при эксплуатации	23
2.4 Монтаж, подключение и демонтаж изделия	24
2.5 Использование изделия.....	24
2.5.1 Включение DT55	24
2.5.2 Алгоритм работы функциональных кнопок и настройки режимов работы телефона	25
2.5.3 Индикация на дисплее телефона DT55	27
2.5.4 Перечень возможных неисправностей	31
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	32
3.1 Общие указания.....	32

РУС

3.2 Меры безопасности	32
3.3 Порядок технического обслуживания изделия.....	32
3.4 Проверка работоспособности изделия.....	33
3.4.1 Тест начальной инициализации	33
3.4.2 Проверка акустического тракта.....	33
3.4.3 Проверка функционирования целевых кнопок	33
4 РЕМОНТ	34
5 ХРАНЕНИЕ	35
6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	36
7 УТИЛИЗАЦИЯ	37
ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) Подключение изделия	38

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Описание и работа изделия

1.1.1 Назначение изделия

Многофункциональный настольный цифровой системный телефон DT55 предназначен для применения в качестве терминального устройства в цифровых системах громкоговорящей оперативно-технологической связи и громкого оповещения DCN и ARMTELICS производства ООО «Армтел» (Россия) на предприятиях промышленности и транспорта.

DT55 предназначен для использования в металлургической, химической, нефтеперерабатывающей, газо-нефтедобывающей и других отраслях промышленности, а также на транспорте. DT55 устанавливается в диспетчерских, офисных, пультовых помещениях и работает при температуре от минус 5 °C до плюс 55 °C, при относительной влажности до 80 %.

Внешний вид DT55 приведен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Внешний вид DT55

РУС

DTS5 может работать только под управлением центрального коммутатора системы связи DCN, абонентского модуля IPN-8U или модуля удаленного подключения IPN-1LE, и не может выполнять каких-либо функций без подключения к системе связи по цифровому Uko-интерфейсу. В составе цифровой системы связи DCN DTS5 обеспечивает выполнение следующих функций:

- установление соединения с другими абонентскими устройствами связи системы DCN с использованием телефонной клавиатуры (тастатуры) или целевых кнопок (ЦК) при подключенном блоке расширения DIS;
- симплексную и дуплексную связь при помощи телефонной трубки;
- отображение на дисплее абонентского номера DTS5 в системе DCN, текущих даты и времени, активности системных функций, видов устанавливаемой связи при входящих и исходящих вызовах, номера вызываемого и вызывающего абонентов;
- конфигурирование параметров работы устройства функциональными кнопками;
- управление разговором при помощи специальных кнопок «*» и «#»;
- регулировку уровня громкости основного громкоговорителя, динамика трубки и внешнего громкоговорителя;
- регулировку чувствительности микрофонов;
- подключение до четырех блоков расширения DIS (до 192 ЦК);
- подключение внешнего громкоговорителя через дополнительный (внешний) усилитель;

В составе системы ARMTELICS DTS5 обеспечивает выполнение следующих функций:

- установление соединения с другими абонентскими устройствами связи системы ARMTELICS с использованием телефонной клавиатуры (тастатуры) или ЦК при подключенном блоке расширения пульта DIS;
- симплексной связи при помощи телефонной трубки;
- громкоговорящей симплексной связи при помощи основного микрофона;
- конфигурирования параметров работы устройства функциональными кнопками;
- управления разговором с помощью специальных кнопок «#» и «*»;

- регулировку уровня громкости основного громкоговорителя, динамика трубки и внешнего громкоговорителя;
- регулировку чувствительности микрофонов;
- подключения до четырех блоков расширения пульта DIS (до 192 ЦК);
- подключение внешнего громкоговорителя через дополнительный (внешний) усилитель.

Полный состав выполняемых DT55 функций, их реализация и особенности конфигурирования могут отличаться в зависимости от конфигурации центрального коммутатора и версии программного обеспечения. Программирование DT55 производится с помощью программного обеспечения с рабочего места администратора системы DCN. Описание особенностей применения DT55 в составе систем ARTELICS и DCN, перечень назначаемых функций приведены в эксплуатационной документации на эти системы.

1.1.2 Технические характеристики

Основные технические и эксплуатационные характеристики DTS5 приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные технические и эксплуатационные характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение питания постоянного тока, в том числе по линии «phantomного питания» PoU, В	48
Допустимый диапазон напряжения питания, В	от 36 до 60
Защита от переполюсовки источника питания	есть
Максимальный рабочий ток, в том числе по линии «phantomного питания» PoU, не более, мА	110
Ток потребления в ждущем режиме, не более, мА	45
Полоса спектра частот тракта передачи звукового сигнала, Гц	от 300 до 7000
Максимальная электрическая мощность встроенного усилителя, не менее, Вт	0,85
Интерфейс связи	Uk ₀
Протоколы связи	«Armtel», DSS
Вид климатического исполнения, тип атмосферы по ГОСТ 15150-69	УХЛ4.1
Степень защиты, обеспечиваемая оболочками по ГОСТ 14254-2015	IP40
Класс электробезопасности по ГОСТ IEC 61140-2012	III
Класс безопасности по НП-001-15* и НП-033-11	3Н
Категория сейсмостойкости по НП-031-01	I
Допустимые значения температуры окружающего воздуха, °C	от - 5 до + 55
Атмосферное давление, кПа	от 84 до 106,7
Относительная влажность воздуха при температуре 25 °C, %	до 80
Габаритные размеры (при положенной трубке), не более, мм	247×200×101
Масса, не более, кг	1,1

*Допускается соответствие изделия классу безопасности 4Н по НП-001-15

1.1.3 Комплект поставки


Комплект поставки DT55 приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Комплект поставки

Обозначение	Наименование	Коли-чество, шт.	Примечание
ARMT.665230.403	Многофункциональный настольный цифровой системный телефон DT55	1	
ARMT.665230.403.003	Трубка	1	
	Розетка 1×8P8C	1	
	Соединительный шнур (Patch Cord), 3 метра	1	
	Шнур витой телефонный, 2,5 метра	1	
Дополнительные сведения о комплектности			
ARMT.665230.207	Блок расширения пульта DIS	1-4	По отдельному заказу
Эксплуатационная документация			
ARMT.665230.202ПС	Паспорт	1	
ARMT.665230.202РЭ	Руководство по эксплуатации	1	

1.1.4 Описание конструкции

Внешний вид и габаритные размеры DTS5 приведены на рисунке 2.

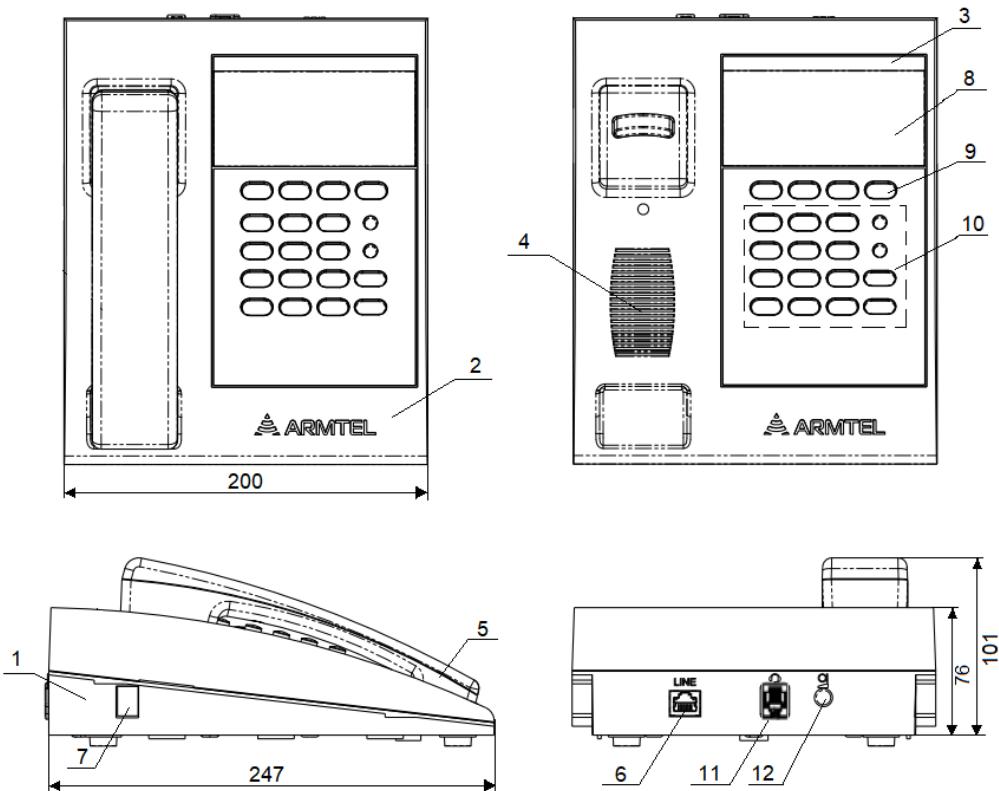

1 – корпус; 2 – крышка; 3 – панель; 4 – встроенный динамик; 5 – телефонная трубка;
6 – разъем для подключения кабеля интерфейса Uk0; 7 – разъем для подключения
телефонной трубки; 8 – дисплей; 9 – четыре функциональные кнопки; 10 – телефонная
клавиатура; 11 – разъем для подключения проводной гарнитуры / микрофона с тангентой;
12 – ручка регулировки чувствительности основного микрофона

Рисунок 2 – Внешний вид и габаритные размеры DTS5

DTS5 изготовлен в ударопрочном пластмассовом корпусе, крышка которого имеет наклон для лучшей видимости клавиатуры. Слева от панели с номеронабирателем и дисплеем находится встроенный динамик, над динамиком располагается телефонная трубка. Корпус оборудован выступающими из нижней стенки резиновыми ножками для придания большей устойчивости.

На нижней поверхности корпуса имеется встроенный (основной) микрофон (на рисунке не показано).

На правой боковой стороне имеется паз для вывода шлейфа подключения блока расширения DIS в случае его использования.

Символьный LCD-дисплей отображает системные функции, работу функциональных кнопок, информацию о вызываемых абонентах или запросы от абонентов на установление соединений.

Структурная схема DT55 приведена на рисунке 3.

РУС

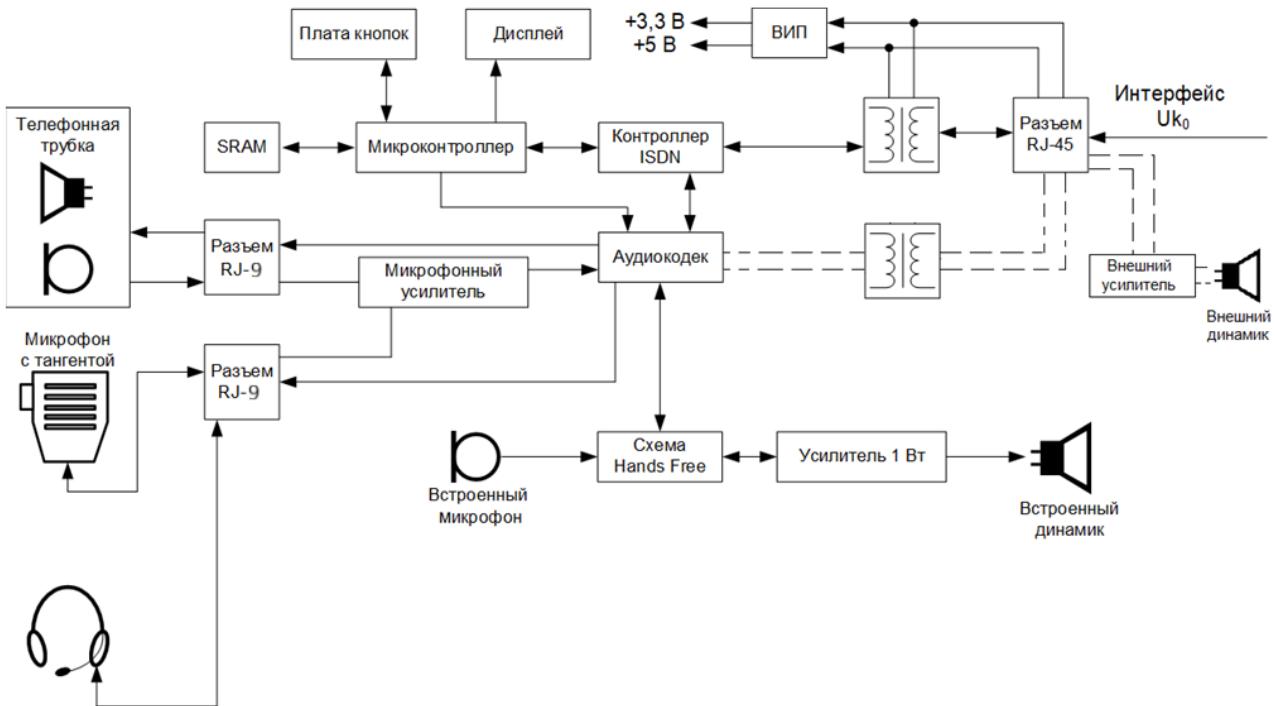


Рисунок 3 – Структурная схема DTS5

На схеме показаны основные функциональные элементы, участвующие в работе DTS5 и связи между ними:

- SRAM является запоминающим устройством программных данных;
- микроконтроллер является микросхемой, которая обеспечивает управление работой аудиокодека, контроллера ISDN, номеронабирателем и другими элементами DTS5;
- контроллер ISDN является микросхемой, которая обеспечивает связь по стандарту ISDN с центральным для управления режимами работы DTS5;
- аудиокодек является преобразователем низкочастотных сигналов из аналоговой формы в цифровую и из цифровой в аналоговую для передачи голосовой информации по цифровым каналам связи по стандарту ISDN;
- усилители предназначены для обеспечения работы встроенного динамика, а также микрофона и динамика телефонной трубки;
- дополнительный (внешний) усилитель предназначен для подключения внешнего громкоговорителя;
- второй источник питания (ВИП) обеспечивает питанием элементы схемы.

РУС

Особенностью DTS5 является сочетание гибкости его программирования с возможностью на месте производить изменения многих функций в соответствии с требованиями заказчика (уровень громкости трубки и звонка, яркость дисплея и т. д. могут быть изменены).

1.1.5 Маркировка

РУС

Снизу на корпусе DT55 наклеена двуязычная паспортная табличка (рисунок 4), выполненная методом лазерной гравировки.

Табличка содержит следующие данные:

- *наименование, товарный знак и справочные данные предприятия-изготовителя;*
- *наименование и обозначение изделия;*
- *допустимый диапазон температуры окружающего воздуха;*
- *степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP);*
- *знак обращения продукции на рынке государств – членов ТС;*
- *знак III класса электробезопасности по ГОСТ IEC 61140-2012;*
- *знак специальной утилизации;*
- *серийный номер изделия;*
- *дату изготовления.*



Рисунок 4 – Паспортная табличка

Серийный номер является уникальным для каждого изделия.

1.1.6 Упаковка

Блок расширения DIS с входящими в комплект поставки изделиями и документами упаковывается в индивидуальную упаковку (картонная коробка) в соответствии с ГОСТ 23088-80.

На индивидуальную упаковку наклеивается ярлык на русском и английском языках, содержащий следующие надписи и обозначения:

- наименование и обозначение изделия;
- наименование, товарный знак и справочные данные предприятия-изготовителя;
- манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96 и ТР ТС 005/2011;
- знак обращения продукции на рынке государств – членов ТС;
- серийный номер, дату изготовления и артикул изделия.

Упаковка выполнена по чертежам предприятия-изготовителя изделия, и обеспечивает хранение изделия при условии выполнения требований, изложенных в разделе 5.

Для отправки с предприятия-изготовителя коробки с изделием укладываются в транспортную тару, обеспечивающую защиту от механических повреждений, прямого попадания атмосферных осадков, пыли и солнечной радиации во время транспортирования.

1.2 Описание и работа составных частей изделия

РУС


1.2.1 Общие сведения

Описываются составные части DT55: основная плата, плата кнопок, кнопки номеронабирателя и функциональные кнопки, дисплей, использование встроенных микрофона, динамика и трубы, а также блока расширения DIS.

1.2.2 Основная плата

Основная плата представляет собой печатную плату с установленными на ней электронными компонентами, необходимыми для функционирования DT55. Основная плата расположена в нижней части корпуса DT55.

Внешний вид основной платы с указанием расположения основных разъемов подключения и элементов управления представлен на рисунке 5. Назначение разъемов подключения и элементов управления приведено в таблице 3.

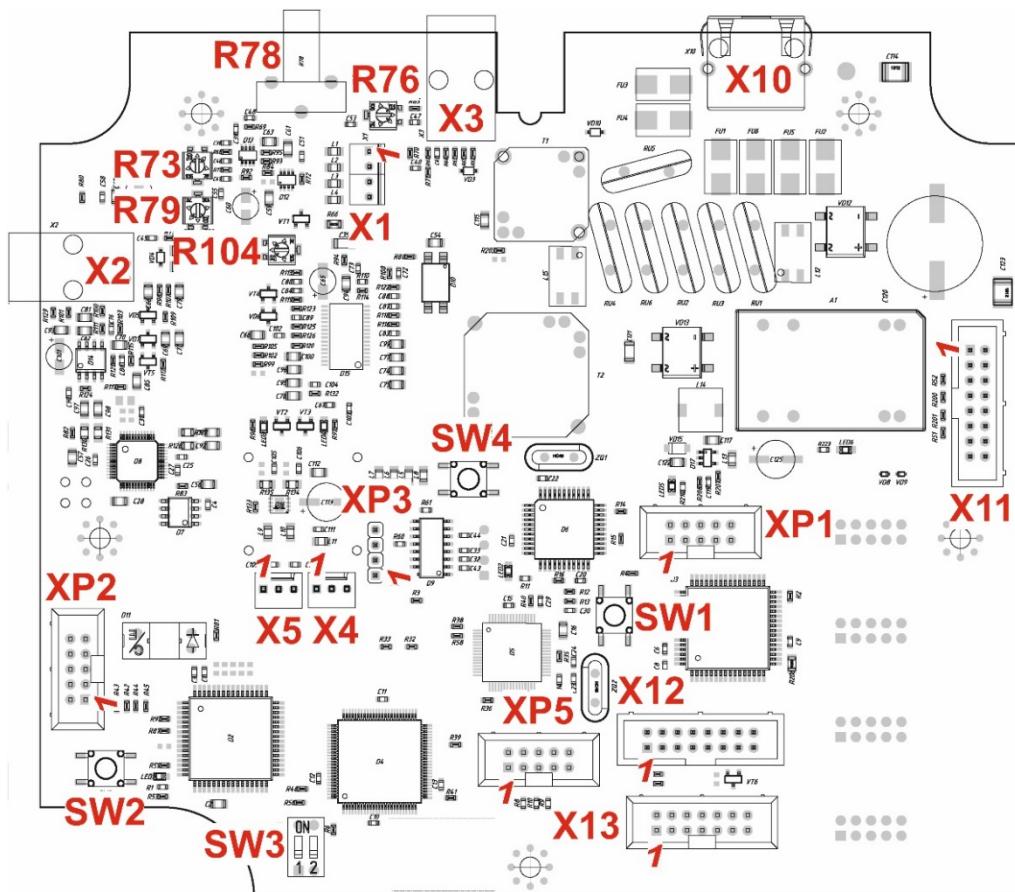

Примечание - Цифрой «1» обозначены первые контакты разъемов подключения.

Рисунок 5 – Внешний вид основной платы

На основной плате расположены разъемы подключения и элементы управления телефона DT55, указанные в таблице 3.

РУС Таблица 3 – Разъемы подключения платы

Обозначение на основной плате	Назначение
X1	Разъем для подключения основного микрофона «на гусиной шее»
X2	Разъем типа RJ-9 для подключения телефонной трубки
X3	Разъем для подключения проводной гарнитуры / выносного микрофона с тангентой
X4	Разъем для подключения основного громкоговорителя
X5	Разъем для подключения основного громкоговорителя
X10	Разъем «LINE» типа RJ-45 для подключения кабеля интерфейса Uk_0 , электропитания устройства и дополнительного (внешнего) усилителя
X11	Разъем для подключения блока расширения DIS
X12	Разъем для подключения платы кнопок
X13	Разъем для подключения дисплея
XP1	Разъем программирования микропроцессора D3 (технологический)
XP2	Разъем программирования микропроцессора D2 (технологический)
XP3	Разъем диагностики с микропроцессора D2 (технологический)
XP5	Разъем программирования ПЛИС D4 (технологический)
SW1	Кнопка сброса микропроцессора D3 (технологическая)
SW2	Кнопка сброса микропроцессора D2 (технологическая)
SW3.1	Двухпозиционный DIP-переключатель режимов регулировки громкости. В положении «ON» включает режим регулировки уровня громкости устройства целевыми кнопками, расположенными на телефоне (нумерация кнопок идёт снизу вверх и слева направо), «7» (уменьшение громкости) и «8» (увеличение громкости) на блоке расширения DIS (см. 1.2.8), назначение этим ЦК других функций игнорируется. Положение OFF отключает данный режим


Окончание таблицы 3

Обозначение на основной плате	Назначение
SW3.2	Не используется
SW4	Кнопка сброса связи с коммутатором
R73	Подстроочный резистор для регулировки чувствительности основного микрофона при дуплексной связи в режиме Handsfree
R76	Подстроочный резистор для регулировки чувствительности микрофона гарнитуры (выносного микрофона с тангентой)
R78	Подстроочный резистор для регулировки чувствительности основного микрофона при исходящей симплексной связи
R79	Подстроочный резистор для регулировки чувствительности микрофона трубки
R101, R104	Подстроочный резистор для регулировки схемы Handsfree
Примечание – Начальное положение подстроечных резисторов, устанавливаемое на предприятии-изготовителе: в среднем положении.	

1.2.3 Плата кнопок

На плате кнопок установлены телефонная клавиатура (тастатура) и функциональные кнопки. Плата размещена в крышке корпуса телефона DT55. Внешний вид платы приведен на рисунке 6.

РУС

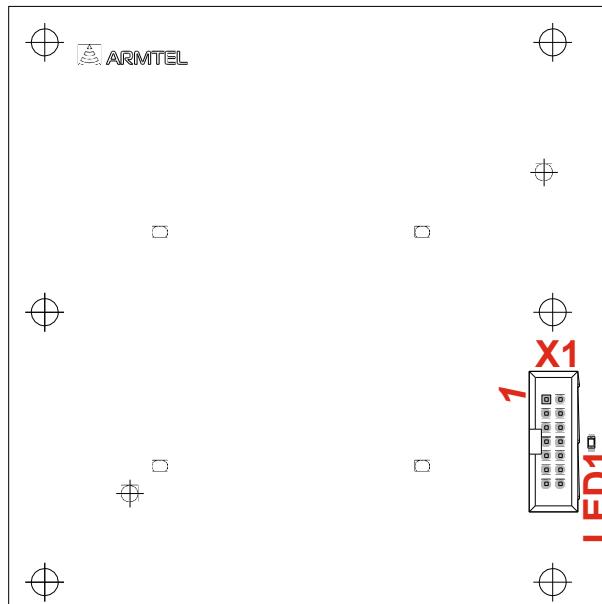

X1 – разъем подключения кабеля связи с основной платой; LED1 – светодиодный индикатор наличия подачи напряжения постоянного тока 3,3 В / 5 В на плату кнопок (технологический).

Примечание - Цифрой «1» обозначены первые контакты разъемов подключения.

Рисунок 6 – Плата кнопок

1.2.4 Функциональные кнопки и кнопки номеронабирателя

Клавиатура DTS5 расположена на крышке телефона и содержит 20 кнопок. Расположение кнопок DTS5 приведено на рисунке 7.

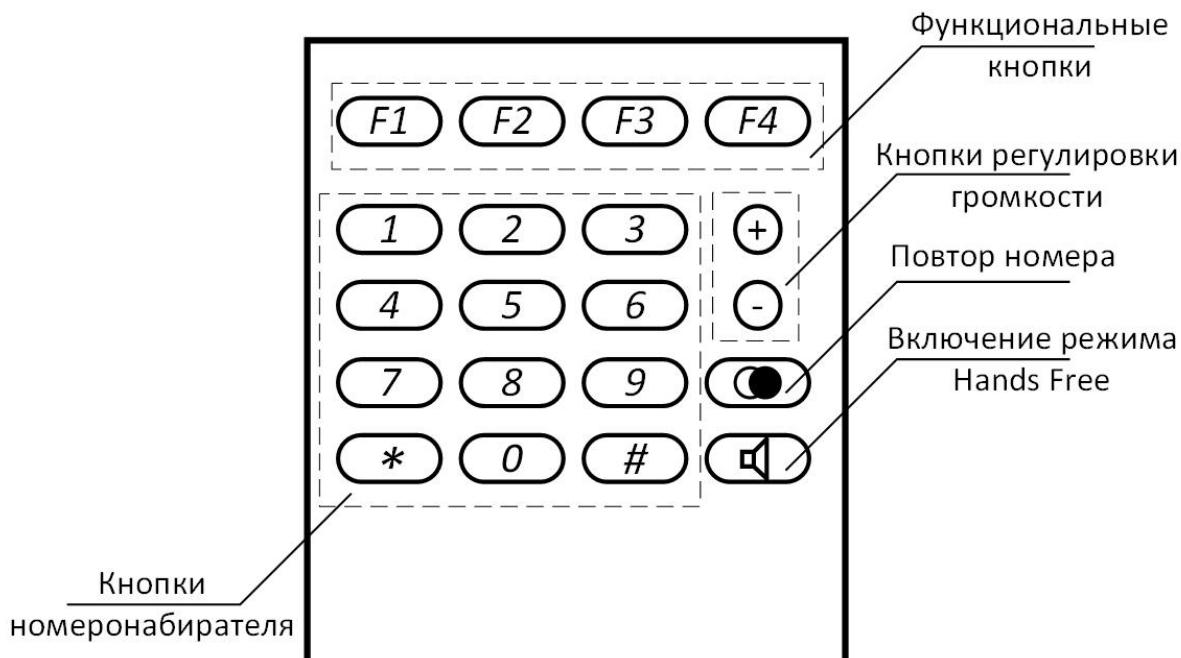


Рисунок 7 – Расположение кнопок DTS5

Кнопки выполняют следующие функции:

РУС

«1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9», «*», «0», «#» – номеронабиратель;

«+», «-» – регулировка громкости встроенного динамика и динамика трубки;

 – повтор набранного номера;

 – включение режима «Hands Free» (громкой связи);

«F1...F4» – функциональные кнопки.

С помощью кнопок номеронабирателя производится набор номера телефона вызываемого абонента. Функциональные кнопки предназначены для навигации по меню при изменении локальных настроек DTS5. Отдельным блоком выделены кнопки увеличения или уменьшения громкости встроенного динамика телефона и динамика трубки, звонка, яркости дисплея, повтора последнего набранного номера и включения режима громкой связи.

При работе DTS5 в составе системы ARMTELICS, при подключении DTS5 к модулю IPN-8U кнопки номеронабирателя служат для выбора номеров целевых кнопок, назначенных для DTS5 Конфигуратором.

РУС

1.2.5 Дисплей

Для отображения дополнительной информации и удобства пользователя в DTS5 применен монохромный символьный светодиодный LCD-дисплей с разрешением 20 символов в двух строках.

Дисплей отображает номер DTS5 в сети, текущую дату и время, системные функции, виды устанавливаемой связи при входящих и исходящих вызовах, номера вызываемых изывающих абонентов и другую информацию в зависимости от настроек DTS5 в системе связи.

1.2.6 Телефонная трубка

В DTS5 используется телефонная трубка, состоящая из корпуса, динамического телефонного капсюля и микрофона. В трубке установлен высокочувствительный микрофон круговой направленности. Трубка оснащена витым телефонным шнуром длиной 2,5 м, оснащенным разъемами RJ-9 и может свободно отключаться от телефона.

1.2.7 Встроенные динамик и микрофон

В DTS5 для обеспечения громкоговорящей связи применяются встроенный микрофон и широкополосный динамик номинальным сопротивлением 8 Ом. Значение звукового давления до 82 дБ обеспечивает громкое и четкое воспроизведение голосовых сообщений. Характеристики встроенного микрофона аналогичны характеристикам микрофона трубки.

1.2.8 Блок расширения DIS

Блок расширения DIS предназначен для увеличения количества программируемых функциональных кнопок пульта DIS. Подробное описание блока расширения DIS приведено в руководстве по эксплуатации ARMT.665230.207РЭ. Блок DIS соединяется с DTS5 посредством гибкого шлейфа. Для увеличения прочности конструкции блок расширения с пультом механически соединяются металлической пластиной (кронштейном) из комплекта поставки. Максимальное количество кнопок одного блока расширения DIS – 48 шт.

По заказу может быть поставлено до четырех блоков расширения, при этом общее количество кнопок, вместе с расположенными на пульте DIS, может быть увеличено до 192 шт.

На левую и правую стенки корпуса блока расширения выведен разъем IDC16 для подключения шлейфа соединения с DTS5 или другим блоком расширения DIS. Размеры блока расширения приведены в эксплуатационной документации на блок DIS.



ВНИМАНИЕ: НА ПЛАТЕ БЛОКА РАСШИРЕНИЯ DIS, ПОДКЛЮЧЕННОГО К ПУЛЬТУ DIS, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НА SW2 (СМ. РИСУНОК 2 РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ARMT.665230.207РЭ) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОМЕРОВ КНОПОК ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ В ПОЛОЖЕНИЯ, УКАЗАННЫЕ В ТАБЛИЦЕ 4.

Таблица 4 – Положения переключателей на SW2 блока DIS

Номера кнопок прямого вызова	Адрес	SW2			
		1	2	3	4
1 – 48	0	off	off	off	off
49-96	1	on	off	off	off
97-144	2	off	on	off	off
145-192	3	on	on	off	off

1.2.9 Обеспечение питания устройства

Для подключения питания к устройству можно использовать выделенные контакты на разъеме «LINE» (X10 основной платы), а также встроенную схему «phantomного» питания по линии интерфейса U_{k0} (PoU). Встроенные цепи питания DT55 оснащены выпрямительным мостом и защитными диодами, которые обеспечивают возможность использования произвольной полярности подключения питающего напряжения.



«Фантомное» питание DT55 обеспечивается при подключении телефона к абонентскому коммутатору DCN-16U (или абонентскому модулю DCN-15U) системы DCN, коммутационному модулю IPN-8U или модулю удаленного подключения IPN-1LE системы ARMTELICS. Для этого на указанном оборудовании необходимо включить подачу напряжения «phantomного» питания в линию U_{k0}-интерфейса, согласно указаниям РЭ.

РУС 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Изделие предназначено для непрерывной круглосуточной работы. После ввода в действие изделие не требует вмешательства оператора, за исключением случаев:

- проведения технического обслуживания;
- изменения конфигурации изделия.

Обслуживающий персонал обязан строго руководствоваться настоящим документом, соблюдая правила техники безопасности.

Изделие вместе с эксплуатационной документацией поставляется заказчику в упакованном виде.

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Эксплуатация DTS5 должна производиться в условиях воздействующих факторов и параметров окружающей среды, не превышающих допустимых значений, приведенных в таблице 1.

2.1.2 Запрещается подача электропитания на DTS5 одновременно по основным и «phantomным» цепям питания изделия.

2.1.3 Требования к условиям эксплуатации и выбору места монтажа, приведенные в настоящем документе, учитывают наиболее типичные факторы, влияющие на работу DTS5.

На объекте эксплуатации могут существовать или возникнуть в процессе его эксплуатации факторы, не поддающиеся предварительному прогнозу, оценке или проверке, и которые производитель не мог учесть при разработке.

В случае проявления подобных факторов следует найти иное место эксплуатации, где данные факторы отсутствуют или не оказывают влияния на работу изделия.

При подключении устройства к IPN-8U в системе ARMTELICS не поддерживается следующий функционал:

- дуплексная связь;
- вывод информации на дисплей;
- работоспособность гарнитуры.

2.2 Подготовка изделия к использованию

Подготовка DT55 к использованию производится представителями предприятия-изготовителя, либо персоналом, прошедшим обучение (инструктаж) по эксплуатации изделий ООО «Армтел». Основная подготовка изделия к использованию производится при монтаже и подключении. Подготовка DT55 к работе включает ряд мероприятий:

1. Извлечь упакованный DT55 из транспортной тары.
2. Извлечь DT55 из индивидуальной упаковки.
3. Проверить комплектность DT55 в соответствии с приложенным паспортом.
4. Перед использованием необходимо произвести внешний осмотр изделия на отсутствие повреждений (трещины, вмятины и т. п.). В процессе внешнего осмотра обратить внимание на целостность изделия, состояние кнопок (все кнопки должны легко нажиматься и легко возвращаться в исходное состояние), состояние и подключение трубки.
5. Произвести установку DT55 на месте эксплуатации.

2.3 Меры безопасности при эксплуатации

При использовании DT55 по назначению необходимо соблюдать требования мер безопасности, определенные «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» при работе с электрическими приемниками напряжением до 1000 В.



Во избежание поражения электрическим током запрещается:

- эксплуатировать изделие с поврежденными кабелем питания и связи, или розеткой RJ-45;
- соединять и разъединять кабели подключения трубки DT55 и блока расширения DIS допускается только при отсоединенном кабеле связи с централью.



Категорически запрещается разборка изделия, подключенного к централи.

Запрещается эксплуатация изделия в помещениях с повышенной влажностью (выше 80 %) или наличием токопроводящей пыли.

В целях обеспечения пожарной безопасности необходимо соблюдать следующие правила:

- перед подключением изделия к централи убедиться в отсутствии нарушения изоляции кабеля питания и связи;
- оберегать кабель питания и связи от повреждений.

2.4 Монтаж, подключение и демонтаж изделия

2.4.1 Размещение DTS5 – настольное. DTS5 подключается к сети по интерфейсу Uk_0 . Подключение на месте установки осуществляется посредством многожильного кабеля связи типа UTP, обжатого вилками RJ-45, который подключается к розетке RJ-45 DTS5 (см. рисунок 2 (6)). С другой стороны, кабель подключается к розетке RJ-45, к которой подключены линии связи, ведущие к абонентскому коммутатору сети DCN или ARMTELICS.

2.4.2 При использовании блока расширения DIS подключить шлейф, входящий в комплект поставки блока расширения DIS, к разъему X11 (см. рисунок 5) и вывести его через паз между крышкой и корпусом DTS5 с правой стороны (см. рисунок 2). Для придания конструкции дополнительной жесткости соединить телефон и блок расширения DIS металлическим кронштейном из комплекта поставки блока расширения DIS.

2.4.3 При использовании микрофона с тангенной / проводной гарнитуры подключить их к разъему типа RJ-9 (см. рисунок 2 (11)).

2.4.4 В паспорте сделать записи о месте и времени монтажа DTS5.

2.4.5 Демонтаж DTS5 производится в следующем порядке:

1. Отсоединить от разъема RJ-45 подходящий кабель интерфейса Uk_0 .
2. Отсоединить кронштейн блока расширения (если использовался).
3. Отсоединить шлейф подключения к блоку расширения (если использовался).
4. Отсоединить микрофон с тангенной / проводную гарнитуру (если использовались).
5. Упаковать DTS5 в потребительскую упаковку (заводскую упаковку).

2.5 Использование изделия

2.5.1 Включение DTS5

При подаче питания на телефон DTS5 начинается процедура установления связи с централью и инициализации изделия, в течение которой на него передаются данные с начальными установками. Процедура инициализации обычно длится от 30 до 90 с. После ее успешного завершения, телефон DTS5 готов к работе и при положенной трубке индицирует на дисплее сообщение, соответствующее пункту 1 таблицы 5.

При отсутствии соединения с коммутатором по интерфейсу Uk_0 на дисплей выводится следующее сообщение, соответствующее пункту 2 таблицы 5.

Таблица 5

Действие	Кнопка	Сообщение на дисплее	
		Русскоязычное меню	Англоязычное меню
1 Исходное состояние после успешной инициализации. Телефонная трубка положена	–	АРМТЕЛ 1 янв. 2020 Номер >104 10:36	ARMTEL 1 jan. 2020 Number >104 10:36
2 Отсутствует соединение с коммутатором по интерфейсу Uк0. Выполнить соединение с коммутатором	–	АРМТЕЛ 1 янв. 2020 Номер >104 10:36	ARMTEL 1 jan. 2020 Number >104 10:36

Порядок работы с телефоном DT55 такой же, как и с обычными телефонами, за исключением того, что многие телефонные функции сопровождаются сообщениями на дисплее. Кроме этого, DT55 поддерживает индивидуальные функциональные кнопки.

Особенностью телефона DT55 является сочетание гибкости его программирования с возможностью на месте производить изменения многих функций в соответствии с требованиями заказчика (уровень громкости трубки и звонка, яркость дисплея и т. д. могут быть изменены).

При необходимости настроить чувствительность основного микрофона с помощью ручки регулировки (12, рисунок 2).

Примечание - Настройку чувствительности с помощью ручки регулировки выполнять в режиме симплексной связи.

2.5.2 Алгоритм работы функциональных кнопок и настройки режимов работы телефона

В таблице 6 приведена информация о работе функциональных кнопок F1-F4 при настройке языка интерфейса, громкости динамиков и яркости дисплея телефона DT55.

РУС Таблица 6

Действие	Кно пка	Сообщение на дисплее	
		Русскоязычное меню	Англоязычное меню
1 Выбор языка меню DTS5	F1		
1.1 Англоязычное меню	F2	Выбрать язык меню Eng Рус Esc	Select menu language Eng Рус Esc
1.2 Русскоязычное меню	F3		
1.3 Выход из меню	F4		
2 Уровень громкости встроенного динамика Последовательно нажимать: ⊕ - увеличение громкости ⊖ - уменьшение громкости	F2 → ⊕ ⊖	Во время симплексной связи: Громкость динамика _____0_____	Во время симплексной связи: Speaker Vol. Adj. _____0_____
		Во время дуплексной связи: Громкость handsfree _____0_____	Во время дуплексной связи: Handsfree Vol. Adj. _____0_____
3 Громкость динамика трубки Последовательно нажимать: ⊕ - увеличение громкости ⊖ - уменьшение громкости	F2 → ⊕ ⊖	Громкость трубки _____0_____	HandSet vol. Adjust _____0_____
4 Громкость звонка Последовательно нажимать: ⊕ - увеличение громкости ⊖ - уменьшение громкости	F2 → ⊕ ⊖	Громкость звонка _____0_____	Ringer Vol. Adjust _____0_____

Окончание таблицы 6

РУС

Действие	Кно пка	Сообщение на дисплее	
		Русскоязычное меню	Англоязычное меню
5 Яркость дисплея (+ - увеличение яркости (- - уменьшение яркости)	F2 → + -	Яркость дисплея _____0_____	Display BackLight _____0_____
6 Выход из меню (дисплей устанавливается в исходное состояние)	F4	АРМТЕЛ 1 янв. 2020 Номер >104 10:36	ARMTEL 1 jan. 2020 Number >104 10:36

2.5.3 Индикация на дисплее телефона DT55

2.5.3.1 Информация на дисплее телефона DT55 индицируется в четырех зонах (см. рисунок 8):



Рисунок 8 – Зоны представления информации на дисплее телефона DT55

ВНИМАНИЕ! В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАСТРОЕК В КОНФИГУРАТОРЕ КОММУТАТОРА DCN-2 (ИЛИ АНАЛОГИЧНОГО) ИНФОРМАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ ТЕЛЕФОНА DT55 МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНА НА РУССКОМ ИЛИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ.

НАСТРОЙКИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТЕЛЕФОНА DT55 ПРОВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С 2.5.2 НАСТОЯЩЕГО РЭ.

2.5.3.2 Зона 1 отображает состояние вызова. Типы состояний вызова в зависимости от выбранного языка дисплея приведены в таблице 7.

Таблица 7

Состояния вызова	Кириллица	Латиница
Исходное	АРМТЕЛ	ARMTEL
Набор номера	→/↑ Набор номера	→/↑ Please dial the number

Состояния вызова	Кириллица	Латиница
Исходящий одиночный вызов	→ Исх. вызов	→ Outgoing call
Вызов группы*	→/↑ Группа	→/↑ Group
Исходящий циркулярный вызов*	→/↑ Циркуляр	→/↑ Circular
Исходящий селекторный вызов*	→/↑ Селектор	→/↑ Selector
Исходящий вызов в рамках конференции*	→/↑ Конферен.	→/↑ Conference
Входящий одиночный вызов	→/↑ Вх. вызов	→/↑ In. call
Входящий циркулярный вызов	→/↑ Вх.цирк.	→/↑ In.circ.
Входящий селекторный вызов	→/↑ Вх.сел.	→/↑ In.sel.
Входящий вызов в рамках конференции	→/↑ Вх.конф.	→/↑ In.conf.

Примечание – Символы на дисплее: «→» трубка положена / трубка снята «↑».
 * При вызове группы/циркуляра/селектора/конференции на дисплее пишется «Группа» («Group») / «Циркуляр» («Circular») / «Селектор» («Selector») / «Конферен.» («Conference») + номер вызванной группы/циркуляра/селектора/конференции, если они были созданы заранее.
 Через некоторое время слово «сimpl.» («simp.») в зоне 2 пропадает. В зонах 3 и 4 пишется «количество активных абонентов» («Activ.subscrib.») и количество абонентов в группе.

2.5.3.3 Зона 2 в исходном состоянии отображает текущую дату.

В остальных состояниях отображает тип последнего состоявшегося соединения:

- дуплекс: «дупл.» или «dupl.»;
- симплекс: «сimpl.» или «simp.».

2.5.3.4 Зона 3 в исходном состоянии отображает имя абонента (если оно записано в конфигурации коммутатора) или абонентский номер телефона DTS5 «Номер <номер>» или «Number <номер>».

В остальных состояниях отображается номер, связанный с тем соединением, событие от которого произошло последним.

2.5.3.5 Зона 4 в исходном состоянии отображает текущее время.

В остальных состояниях отображаются различные этапы соединений, приведенные в таблице 8.

Таблица 8

Этап соединения	Кириллица	Латиница
Абонент занят	занято	busy
Идет вызов	вызов	call
Вызывающий абонент ответил	соединение	connect
Нет номера в плане нумерации	нет номера	no number
Разъединение абонента	разъединение	disconnect
Абонент отвечает (в рамках циркуляра, селектора, конференции)	ответ	answer
Абонент снял ответ (в рамках циркуляра, селектора, конференции)	выкл. ответ	disanswer
Звонок при входящем вызове	звонок	ring
Режим слушателя (для входящего вызова)	слушаю	listen
Режим ответа (для входящего вызова)	говорю	speak
Функция таймаута	таймаут	timeout
Занято при попытке выхода на направление	транк занят	trunk busy
Проигрывается фрагмент с указанным номером	фр. <номер фрагмента>	fr. <номер фрагмента>
Удержание вызова	удержание	hold

2.5.3.6 Примеры индикации на дисплее телефона DT55 в зависимости от типа соединения и настройки приведены в таблице 9.

РУС Таблица 9

Действие	Сообщение на дисплее	
	Русскоязычное меню	Англоязычное меню
1 Трубка снята	↑ Набор номера ->	↑ Dial the number ->
2 При снятой трубке при истечении таймаута «Длительность набора номера» без какого-либо действия с клавиатурой телефона	↑ Набор номера -> таймаут	↑ Dial the number -> timeout
3 Входящий симплексный вызов	►Вх.вызов симп. ->100 слушаю	►In.call simp. ->100 listen
4 Входящий дуплексный вызов	►Вх.вызов дупл. ->100 говорю	►Вх.вызов дупл. ->100 говорю
5 Исходящий симплексный вызов	►Исх. вызов симп. ->100 Соединение	►Outgoing call simp. ->100 connect
6 Исходящий дуплексный вызов	►Исх. вызов дупл. ->100 соединение	►Outgoing call dupl. ->100 connect
7 Отбой со стороны вызываемого абонента	► Исх. вызов ->100 разъединение	► Outgoing c ->100 disconnect
8 Исходящий вызов занятого абонента	► Исх. вызов ->100 занято	► Outgoing call ->100 busy
9 Звонок при входящем вызове	► Вх.вызов ->100 звонок	► In.call ->100 ring

2.5.4 Перечень возможных неисправностей

Возможные неисправности и действия по их устранению приведены в таблице 10.

Таблица 10 – Перечень возможных неисправностей и действия по их устранению

Неисправность	Вероятная причина	Действия по устранению
Подсветки дисплея не происходит, связь невозможна	Отсутствует напряжение питания	Проверить целостность кабеля питания и связи
Невозможна связь с абонентами	DT55 не сконфигурирован из централи	Сконфигурировать DT55 в централи
Связь через трубку невозможна, связь через динамик и микрофон работает	Неисправна или не подсоединенена трубка	Проверить подключение трубки к разъему X2 (см. рисунок 4) и целостность соединительного кабеля
Вызывающего абонента не слышно через динамик	Громкость установлена на минимальный уровень	Отрегулировать громкость динамика
	Не подсоединен или неисправен кабель динамика	Проверить подключение к разъему X4 (см. рисунок 5) и целостность кабеля динамика
Вызываемому абоненту не слышно	Чувствительность микрофона установлена на минимальный уровень	Отрегулировать чувствительность микрофона
	Не подсоединен или неисправен кабель микрофона	Проверить подключение к разъему X5 (см. рисунок 4) и целостность кабеля микрофона

РУС 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Общие указания

Техническое обслуживание (ТО) необходимо осуществлять для обеспечения надежной работы и постоянной готовности изделия к использованию.

Объектами технического обслуживания являются:

- DTS5;
- состояние и подсоединение подходящего к изделию кабеля.

ТО производится персоналом, обслуживающим DTS5.

Техническое обслуживание производится не реже одного раз в год без отключения изделия.

3.2 Меры безопасности

Изделие обеспечивает безопасность для обслуживающего персонала и удовлетворяет требованиям безопасности класса III, изложенным в ГОСТ IEC 61140-2012.



При ТО изделия необходимо соблюдать меры безопасности согласно «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок».

3.3 Порядок технического обслуживания изделия

ТО включает в себя следующие мероприятия:

- визуальный осмотр корпуса DTS5, не допускаются механические повреждения (трещины, вмятины и т.п.) на корпусе, крышке, дисплее и трубке;
- произвести осмотр подходящих к DTS5 кабелей (они не должны быть сдавлены и иметь повреждения наружной оболочки);
- проверить надежность присоединения к разъемам кабелей – кабели не должны испытывать натяжения;
- произвести очистку поверхности DTS5 от загрязнений, для чего можно использовать влажную губку, пропитанную слабым мыльным раствором, либо влажные салфетки для чистки оргтехники; использование химически активных растворителей не допускается;
- произвести диагностику работоспособности DTS5 согласно 3.4.

Ориентированное время проведения ТО DTS5 составляет 30 минут.

Все операции, произведенные с изделием, выявленные неисправности, а также отрицательные результаты выполнения ТО должны фиксироваться в специальном журнале по форме, аналогичной приведенной в ГОСТ Р 2.610-2019 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов», для заполнения формуляра.

3.4 Проверка работоспособности изделия

Работоспособность DTS5 следует проверять в три этапа.

3.4.1 Тест начальной инициализации

Проведение теста начальной инициализации:

- отсоединить кабель связи от разъема на задней стенке DTS5;
- выдержать паузу около 10 с для полной разрядки фильтрующих емкостей питания в DTS5;
- присоединить кабель обратно в разъем, убедиться в успешном прохождении инициализации DTS5 централью, как описано в 2.5.1.

3.4.2 Проверка акустического тракта

Проверка акустического тракта осуществляется пробными сеансами связи с несколькими абонентами, работа с которыми запрограммирована, при этом субъективно контролируется громкость встроенных динамиков и гарнитуры, четкость и разборчивость речи как при передаче голосового сообщения, так и при прослушивании.

При необходимости производится подстройка уровня громкости трубки и встроенного динамика

3.4.3 Проверка функционирования целевых кнопок

Проверка кнопок разделена функционально:

- для кнопок номеронабирателя проверяют обеспечение связи с абонентами набором номера;
- для функциональных кнопок проверяют возможность настроек телефона (см. 2.5.2).

В случае необходимости допускается изменение конфигурации DTS5 с помощью программного обеспечения с рабочего места администратора системы DCN.

РУС 4 РЕМОНТ

Плановые ремонты изделия не предусмотрены.

Внеплановый ремонт выполняется организацией, уполномоченной предприятием-изготовителем, по заявке пользователя. Место, время, порядок и стоимость работ согласуются предварительно с предприятием-изготовителем.

5 ХРАНЕНИЕ**РУС**

Условия хранения – в индивидуальной упаковке производителя по группе 1 ГОСТ 15150-69 в отапливаемых и вентилируемых складах или хранилищах с кондиционированием воздуха с диапазоном температур от 5 °C до 40 °C.

В воздухе помещения для хранения изделия не должно присутствовать агрессивных примесей (паров кислот, щелочей).

РУС 6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование изделия допускается в транспортной таре автомобильным, речным, железнодорожным и авиационным транспортом (кроме негерметизированных отсеков) при соблюдении следующих условий:

- отсутствует прямое попадание атмосферных осадков, брызг воды, солнечной ультрафиолетовой радиации, пыли, песка, аэрозолей;
- уложенная в транспорте транспортная тара закреплена во избежание падения и соударений.

7 УТИЛИЗАЦИЯ**РУС**

Изделие не подлежит утилизации вместе с бытовым мусором и должно доставляться в специализированный центр для утилизации изделий электронной техники. Ответственность за утилизацию изделия несет эксплуатирующая организация.



РУС ПРИЛОЖЕНИЕ А

(СПРАВОЧНОЕ)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Номера контактов и обозначение цепей разъемов для внешнего подключения приведены в таблице А.1. Расположение разъемов в изделии приведено на рисунках 2 и 5. Назначение разъемов в изделии приведено в 1.1.4, 1.2.2.

Таблица А.1 – Разъемы для внешнего подключения

Разъем	Номер контакта	Обозначение	Назначение
 Розетка RJ-45 8P8C	1	+POW	Подключение источника питания телефона DTS5, цепь 0 В \ GND
	2	+POW	
	3	Ext.Out a	Выход на дополнительный (внешний) усилитель а
	4	+Ua	Интерфейс Uk0, цифровая линия связи с централью, может использоваться также для подачи питания на устройство через схему «Фантомного питания» PoU
	5	-Ub	
	6	Ext.Out b	
	7	-POW	Подключение источника питания телефона DTS5, цепь - 48 В
	8	-POW	
 Розетка RJ-9 4P4C (подключение трубки)	1	MIC+	Вход микрофона +
	2	SPK-	Вход динамика –
	3	SPK+	Вход динамика +
	4	MIC-	Выход микрофона –

Окончание таблицы А.1


Разъем	Номер контакта	Обозначение	Назначение
 1...4 Розетка RJ-9 4P4C	1	MIC+	Вход микрофона +
	2	SPK-	Вход динамика -
	3	SPK+	Вход динамика +
	4	MIC-	Выход микрофона -
подключение проводной гарнитуры	1	MIC+	Вход микрофона +
	2	-	Не используется
	3	TANG	Подключение тангенты
	4	MIC-	Выход микрофона -

Схема подключения DT55 приведена на рисунке А.1.

РУС

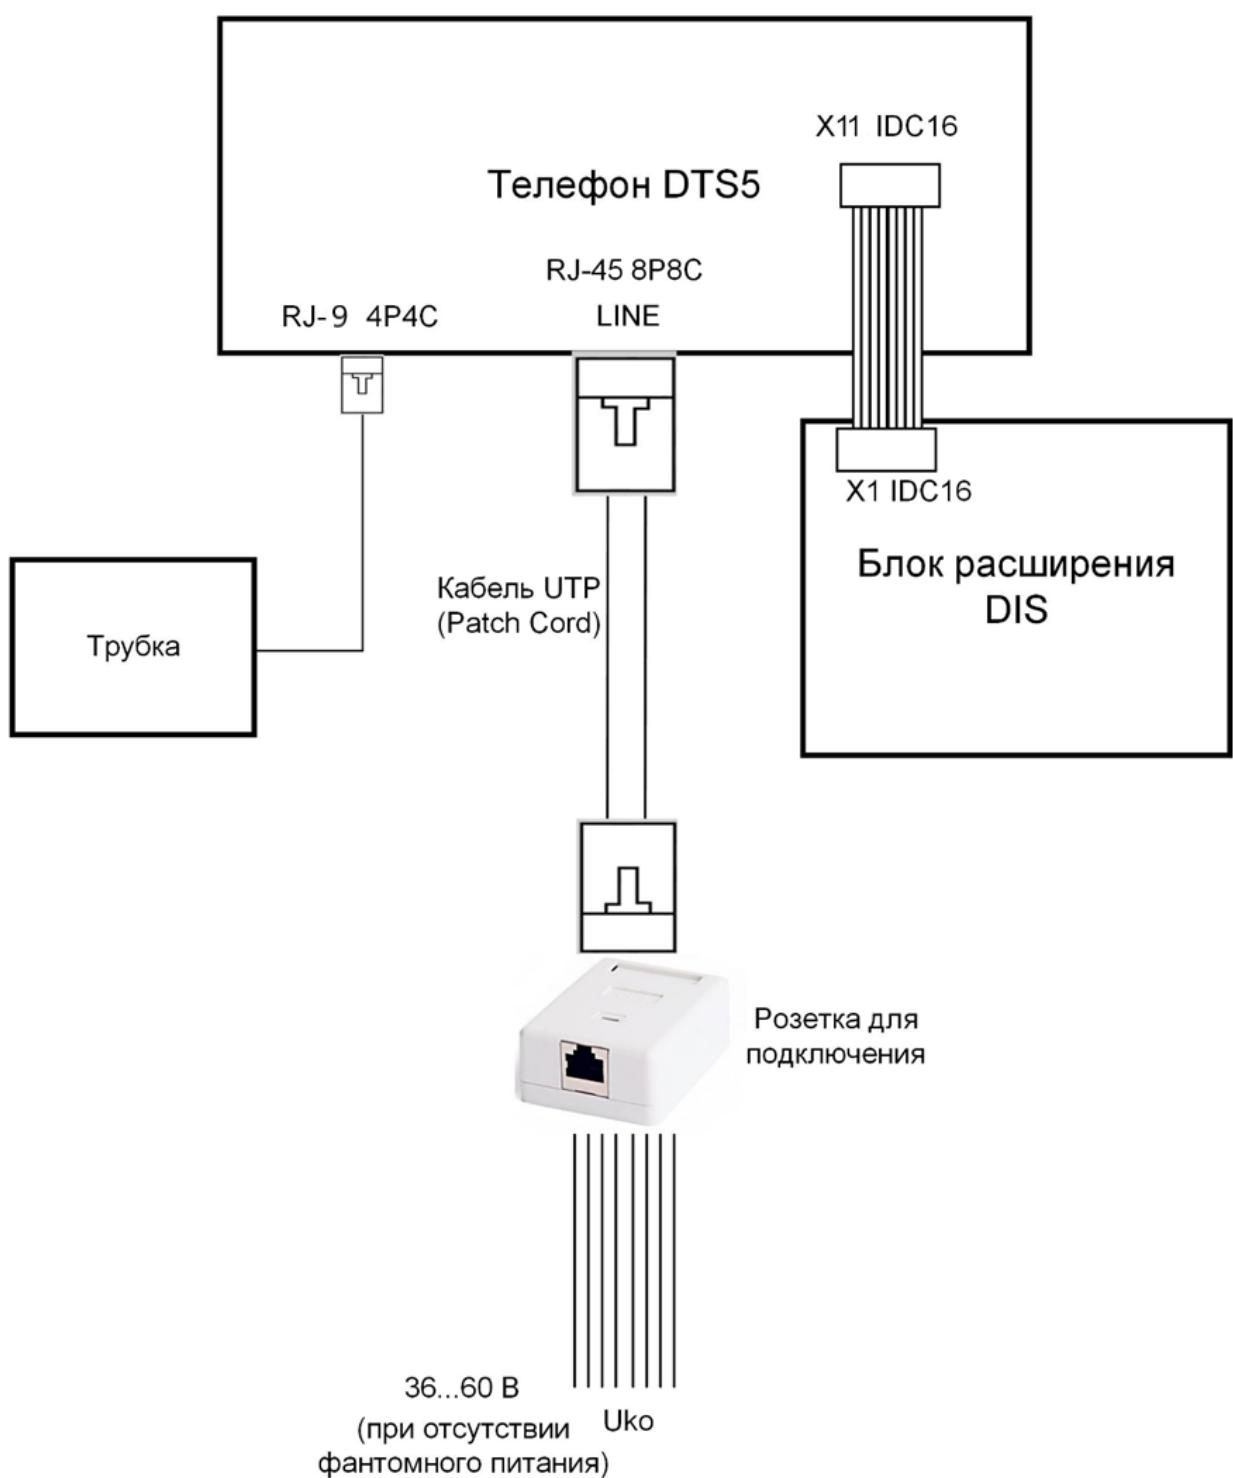


Рисунок А.1 – Схема подключения DTS5

ООО «АРМТЕЛ»
Телефон/факс: +7 (812) 703-41-11
www.armtel.com | info@armtel.com
Юридический и фактический адрес: Россия, 192012,
Санкт-Петербург,
Запорожская ул., д.12, строение 1, офис 1/2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА, ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

для клиентов из стран ЕАЭС
осуществляется ООО «Арман»,
официальным партнером
ООО «Армтел»

Телефон:
+7 (800) 505-90-17

время работы (по Москве):
с 8:00 до 17:00
E-mail:
support@arman-engineering.ru

для клиентов из стран, не
 входящих в ЕАЭС,
осуществляется ООО «Армтел»

WhatsApp:
+7 812 633 0402

Телефон:
+7 812 633 0402

время работы (по Москве):
с 8:00 до 17:00

E-mail:
support@armtel.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ
РАЗМЕЩЕНА НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ

